


## **Deluxe MAX S 38 mm**

*Analizando el comportamiento de varios sistemas y productos en el mercado del césped artificial hemos diseñado DELUXE MAX S PRO 38, un césped artificial concebido para jardinería profesional. Es un producto con un aspecto muy similar al natural con una abrasión muy baja, dos tonalidades de verde y con un punto de vista técnico, su filamento tiene una gran capacidad de retorno a su posición original gracias a su núcleo central de refuerzo de 350 micras y su extremo particular en forma de S (o de onda). Gracias a la tecnología MAX S su césped artificial se mantendrá mas levantado y ofrecerá un aspecto natural.*

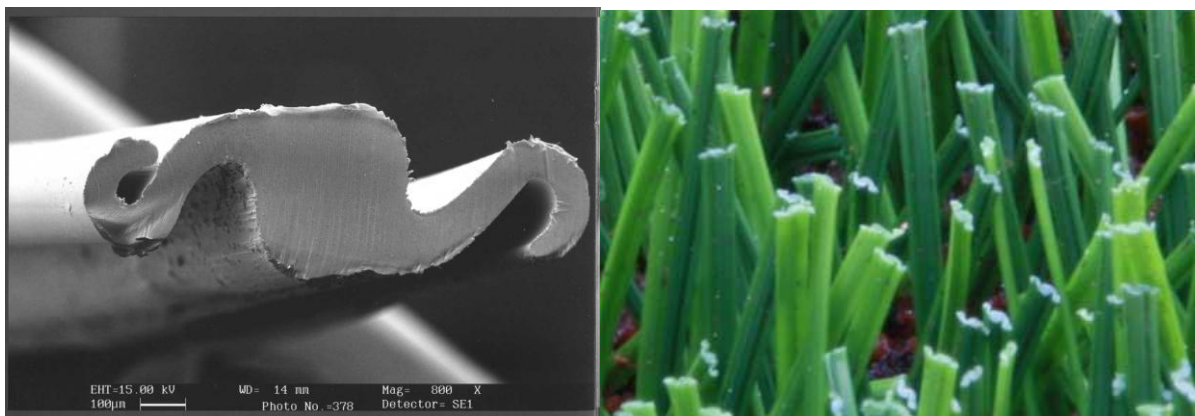

*Sección del filamento foto Macro*

*Césped instalado Max S*

*Deluxe MAX PRO S con el sistema de lastrado de sílice e InfillPro (basado de granulo de fibra de coco seleccionado) es un sistema exclusivo para jardinería, dando un aspecto de césped artificial con una calidad y prestaciones inmejorables.*



*La empresa Arturf y Limonta confían la calidad de las materias primas elaboradas por la empresa holandesa Ten Cate Thiolon para la construcción de jardines, por lo que todos nuestros sistemas de césped artificial emplean hilos TenCate Thiolon, como elemento base que garantiza prestaciones y durabilidad*



### **Características del producto Deluxe Max S 38**

Altura total	mm	38	+/-2 mm
Altura total del corte de hilo	mm	84	+/-2 mm
Galga		3/8	
Método de producción		Tufting	
Puntadas cada 10 cm.		15	+/- 1 nr
Puntadas por m2 aprox.		15.750	
Filamentos por m2 aprox.		189.000	
Peso total	gr/m2	2415	+/- 5%
Diámetro de perforación	mm	3	+/- 1mm
Numero de perforaciones	n/m2	90	
Permeabilidad (EN12616 requerido 360l/h)		>360 l/h	

### *Características del Hilo*

Decitex	dtex.	12500	+/- 8%
Composicion		100% polietileno	
Grosor	micras	330	+/- 5%
Tipo		Monofilamento	
Color		Bicolor (verde claro y oscuro)	
Peso total de filamentos	gr./m2	1370	

### *Características backing*

Backing primario		100% polietileno	
Peso backing primario	gr/m2	145	+/- 2%
Backing		Poliuretano	
Peso backing	gr/m2	900	+ /- 5%